

¿Porqué elegir este modelo de Horno?

Horno de alto rendimiento y fácil uso, ideal para panaderías, pastelerías, hoteles y cafeterías. Incorpora control digital LCD de 2,4" con Wi-Fi, 100 programas y 6 memorias rápidas. Equipa ventilador reversible, inyección de agua, precalentamiento automático, luces LED, conexión USB, sonda de núcleo y opción de autolimpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable
Color	Gris
Tipo de Control	Digital
Pantalla	LCP IPS de 2.4"
Alimentación	Gas Natural/GPL
Nº de Motores	2
Velocidades del motor	2

HORNO CONVECTOR 6

BANDEJAS



SQ06G



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Material: Acero inoxidable AISI304
- Color: Gris
- Tipo de control: Digital
- Pantalla: LCD IPS de 2,4"
- Alimentación: Gas natural / GPL
- Nº de motores: 3
- Velocidades del motor: 2
- Puerta de apertura: Vidrio templado con mango derecho
- Chimenea: Apertura de 50 mm
- Humidificación: Inyección directa
- Cantidad de bandejas: 10
- Rejilla para bandejas: Alambre PA-BIV 10/80
- Carga máxima de bandeja: 4 kg
- Distancia entre bandejas: 80 mm

CONTÁCTANOS

C : +569 8199 3973
E : VENTAS@MELBEN.CL

Especificaciones Técnica

Consumo nominal GLP: 1,093 kg/h

Consumo nominal GN: 1,390 m3/h

- Entrada de agua humidificación: Rosca de gas M de 3/4"
- Entrada de agua lavado: Conector rápido 8mm
- Desagüe de agua: 30 mm
- Máxima dureza del agua: 5 °F
- Presión agua min-máx: 150-200 kPa
- Agua para humidificación (L/h): Consumo máx. 23,6 L/h

Capacidad de la bandeja: 6 - 600x400 mm o GN 1/1

Dimensiones del producto:

- Alto: 986 mm
- Ancho: 933 mm
- Profundidad: 939 mm
- Peso Neto: 129 Kg

Dimensiones de la Cámara:

- Alto: 660 mm
- Ancho: 486 mm
- Profundidad: 489 mm

Dimensiones del Embalaje:

- Alto: 1080 mm
- Ancho: 970 mm
- Profundidad: 1020 mm
- Peso Neto: 150 Kg

Funcionalidades

- Fácil comunicación a través de Wi-Fi con teléfonos inteligentes
- 100 programas con 6 botones de memoria de recuperación rápida
- Sistema de ventilador reversible bidireccional
- Regulación digital de inyección de agua
- Ajuste automático de precalentamiento
- Regulación de velocidad
- 6 ciclos de cocción para cada programa
- Regulación de escape de vapor
- Luces LED
- Conexión USB 2.0


Especificaciones Eléctricas

- Voltaje: 220-240 V
- Amperaje: 1,82 A
- Requisito de cable de alimentación: 3G 1,5 mm
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 0,4 kW

Datos del quemador:

- Potencia G30-G31: 20 kW
- Potencia G20: 20 kW

Profundidad: 93,9 cm

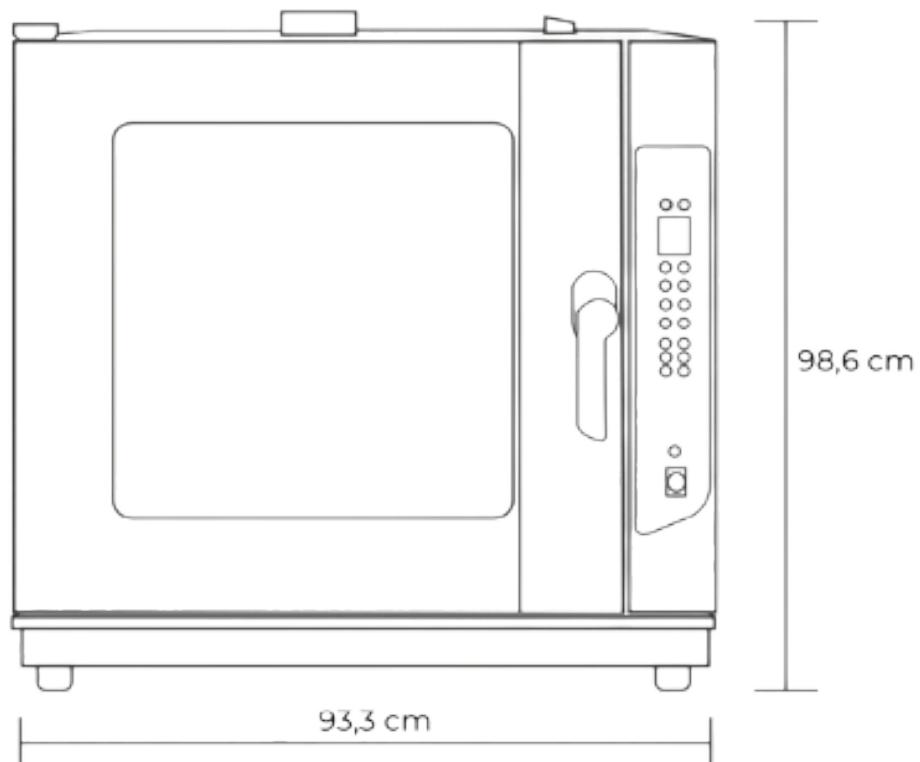

CONTÁCTANOS

C : +56 9 9341 0327
E : VENTAS@MELBEN.CL